



danalock


Danapad V3



www.danaloglock.hu

HUN







2x




2x







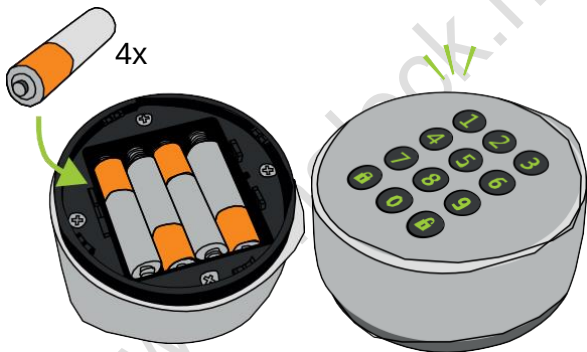




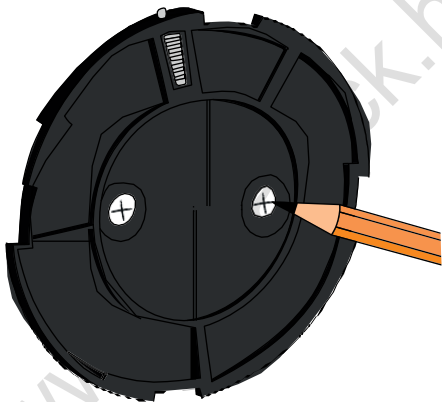

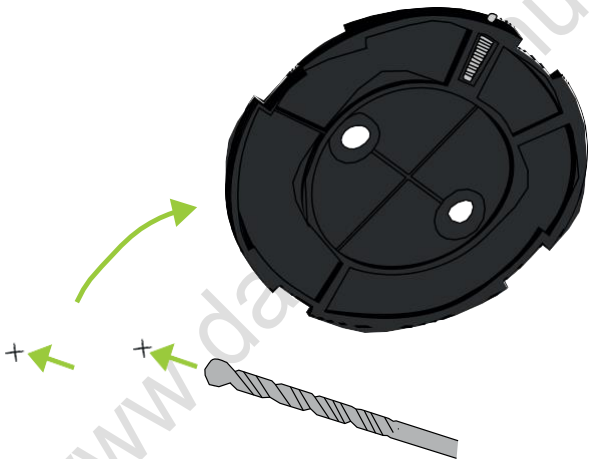

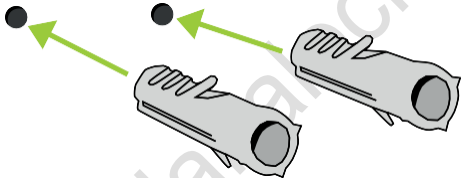

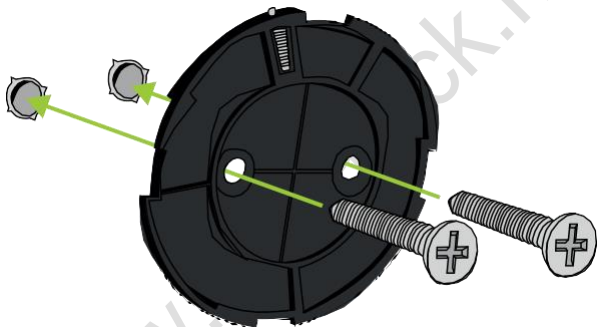







Az alábbi utasítások magyarul vannak. A honosított verziók megtalálhatók az alábbi QR-kóddal.



guide.danalock.com

Adja hozzá a Danapad-ot a Danalock alkalmazásban

Nyissa meg a Danalock alkalmazást, és adja hozzá a Danapad eszközt a menü fül „Eszköz hozzáadása” elemének kiválasztásával. A Danapad regisztrálása után párosíthatja a Danalock készülékkel.

Menjen ide: **Menu > Accessory devices > Danapad > Pairing** és válassza ki azt a zárat, amelyet a Danapad segítségével működtetni szeretne.



Állítson be PIN kódot a Danapad készülékhez

Menjen ide: **Menu>Accessory devices>Danapad>Pin codes**

és adjon meg egy új PIN kódot.



A Danapad vezérlése

A Danapad készen áll a használatra, ha párosítva van egy Danalock-al vagy univerzális modullal, és egy vagy több PIN kóddal van beállítva.



Lezárás: Írja be a PIN kódot, majd nyomja meg a zár gombot.
Sikeres művelet után egyetlen zöld villanás a válasz.

Feloldás: Írja be a PIN kódot, majd nyomja meg a feloldó gombot.
Sikeres művelet után egyetlen zöld villanás a válasz.



LED jelzések

A billentyűzet több művelet állapotát jelzi különböző színekkel:



LED jelzés	LED szín	Állapotjelzés
Hosszú zöld villogás		Bekapcsolt készülék, az akksi aktív.
Piros villogás		Működés megszakítva/sikertelen
Zöld villogás		Az eszköz működése sikeres
Folyamatos narancs fény		A készülék készen áll a frissítésre
Zöld akció végrehajtása közben		A készülék készen áll a frissítésre

Műveletek

Művelet	Beviteli művelet	LED válasz
Bekapcsolja a Danapadot	Helyezze be az elemeket	A kijelző zölden világít
Csak a fény aktiválása	Nyomja meg a feloldógombot	A kijelző zölden világít
Gépelés törlése	Tartsa lenyomva a feloldó gombot	A kijelző egyszer pirosan villog
Bemeneti időtúllépés	A gépelés 10 másodperc múlva törlődik input nélkül	A kijelző egyszer pirosan villog
Danapad zárolás	5 érvénytelen kísérlet 2 perces zárolást okoz	A kijelző 3x pirosan villog
Helytelen PIN kód hossz	A megadott PIN kód 4 számjegynél rövidebb vagy 10 számjegynél hosszabb	A kijelző egyszer pirosan villog

Firmware frissítés

A Danalock alkalmazásban keresse meg a Danapad beállításait, és válassza a „Firmware”, majd az „Upgrade firmware” lehetőséget. Ügyeljen arra, hogy a telefon a Danapad közelében legyen a teljes szoftverfrissítési folyamat során.



Egyszerű Irányelvek

Kérjük, kövesse ezeket az utasításokat a PADV3-BT konfigurálásakor, használatakor vagy újrahasznosításakor. Ezen irányelvek megsértése veszélyes, jogellenes vagy más módon káros lehet. További részletes információkat ebben az élektromos használati útmutatóban talál.

Használati feltételek

A PADV3-BT kültéri használatra készült. Ezt a berendezést más Danalock V3 vagy UMV3 zárral együtt, hozzáférési panelként való használatra tervezték, hogy a biztonsági kód megadásával működtessék a zárat. A PADV3-BT általában kívülre kell felszerelni az ajtókeret mellé falra. Ne csatlakoztasson nem kompatibilis termékeket, és ne működtesse a PADV3-BT-t, ahol vezeték nélküli rádió kommunikáció tilos. Például kórházak, robbantási helyek közelében lévő épületek stb.

Ne működtesse, ahol tilos

Ne engedje, hogy a PADV3-BT egység működjön, ahol a vezeték nélküli rádió kommunikáció használat tilos, vagy ha ez interferenciát vagy veszélyt okozhat, mivel a PADV3-BT nem kapcsolható ki a telepítés után.

A készülék működése és elektromágneses tereknek való kitettség

A PADV3-BT egy kis teljesítményű rádióadó és -vevő. A PADV3-BT időnként működésbe lép aktivitás vagy időzítő hatására. Bekapcsolt állapotban rádiófrekvenciás (RF) jeleket fogad és küld ki rövid ideig.

Specifikus humán abszorpció arány (SAR)

A PADV3-BT egységet nem kézi használatra, vagy testben való viselésre tervezték. A falra szerelt PADV3-BT és a személy teste között legalább 20 cm távolságot kell tartani.

Interferencia

Mint minden vezeték nélküli eszköz, a PADV3-BT elektromos interferenciát is észlelhet, ami befolyásolhatja a teljesítményét. A PADV3-BT a nemzetközi és európai szabványoknak megfelelően tesztelt és tanúsított. Ez a teljesítmény biztosítja a megfelelő működést elektromágneses interferencia és/vagy elektrostatikus kisülés esetén.

Használati kategória

A PADV3-BT rádió interfészt más Danalock termékek kiegészítője, és csak ezekkel a termékekkel működik együtt.

Biztonság és elektromos funkciók

A PADV3-BT nem rendelkezik jelzésekkel, hangjelzéssel a csatlakoztatott zár hibás működése esetén.

Biztonság az elektromos áram

A PADV3-BT tesztelt, hogy megfeleljen a 2014/53/EU irányelv EMC követelményeinek. Ez a teljesítmény biztosítja a megfelelő működést elektromágneses interferencia és/vagy elektrostatikus kisülés esetén.

Gyermekek

A PADV3-BT sorozat és tartozékai nem szolgálnak, kérjük, ne adjanak adatokat gyermekeknek.

EU - CE Jelzés

A PADV3-BT megfelel a RED 2014/53/EU iránylevel alapvető követelményeinek a rádióspektrumra, az EMC-re, az egészségre és biztonságra vonatkozóan, valamint az Európai Tanács 1999/519/EK ajánlása alakosság elektromágneses sugárterhelésének korlátozásáról, rendeltetésszerű használat esetén. Az EU tanúsítvány és a megfelelőségi nyilatkozat (DOC) nyilatkozatai letölthetők a honlapról:

<https://danalock.com/legal/certificates/>

Termék specifikációk

Tápfeszültség	Elem	6V DC, (4x1,5V AAA
Hőmérséklet tartomány	Aktív üzemmód	-20°C to +50°C
	Tárolás	5°C to +50°C
Mechanikai specifikációk	Méret (Mély. x Mag.)	Ø82 mm x 34 mm
	Weight	154 g
Anyag	Műanyag	White ABS
Rádió interfész	Bluetooth LE	Max. 2 dBm

Garancia

A Danalock ApS termékekre korlátozott gyártói garancia vonatkozik. A Danalock ApS garancia az egyes országokban érvényes garanciális szabályokra és jogszabályokra korlátozódik. A garancia csak a gyártási hibákra vonatkozik. A garancia nem terjed ki a helytelen használatra, a rossz szerelésre vagy a hibás telepítésből vagy karbantartásból eredő károkat.

A számla a garancia bizonyítékaként szolgál, ezért kérjük, őrizze meg a garanciális panaszok esetére.

Mindősített szolgáltatás

A PADV3-BT nem tartalmaz felhasználó által javítható vagy cserélhető alkatrészeket. A nem működő egységeket javítás vagy csere céljából vissza kell juttatni egy hivatalos szervizközpontba.

Technikai segítségnyújtás

Ha problémája van, és nem találja meg az szükséges információkat a termékben dokumentációt, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Danalock ApS-szel a support@danalock.com címen. Kérjük, készítse elő az alábbi információkat:

- 1 A zár sorozatszáma (előnyben részesített), MAC-címe vagy álneve
- 2 A zár regisztrálásakor / telepítésekor használt felhasználónév
- 3 A hibüzenet megjelenítésekor használt felhasználónév (ha különböző felhasználónév)
- 4 Az esemény ideje

USA és Kanada tanúsítvány Jelek

Ez a készülék olyan rádióadót tartalmaz, amelyek megfelelnek az FCC szabályainak CFR 47. rész 2.1091, 15.207, 15.247. Része és az Industry Canada RSS-GEN, RSS-102 és RSS-247 követelményeinek.

Figyelmeztető nyilatkozatok a CFR 47 15.19. rész / RSS-GEN szerint:

A készülék megfelel az FCC szabályok 15. részének és az Industry Canada licenstesszabványainak. A működés akövetkező két feltételhez kötött:

- 1 Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és
- 2 Ennek az eszköznek el kell fogadnia a kapott interferenciákat,

ami nem kívánt működést okozhat.

FIGYELMEZTETÉS nyilatkozatok a CFR 47 15.21 rész szerint:

A készüléken végrehajtott, a Danalock International Aps által kifejezetten nem engedélyezett változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a berendezés üzemeltetésére vonatkozó FCC engedélyt.

Nyilatkozatok a CFR 47 2.1091. része és az RSS-102 szerint:

A rádiófrekvenciás sugárterhelésre vonatkozó információkkal kapcsolatban kijelentjük, hogy ez a berendezés megfelel az FCC szabályozatlan környezetre vonatkozó sugárterhelési határértékeinek.

Ezt a berendezést úgy kell felszerelni és üzemeltetni, hogy az adós és a testközött legalább 20 cm távolság legyen. Ez az adó nem helyezhető el, és nem működhet együtt más antennával vagy adóval.

FCC part 15B note

Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az FCC szabályzat 15. részében meghatározott, B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy egyszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciákkal szemben lakossági használat esetén. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát állít elő, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádió kommunikációban. Mindazonáltal nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során interferencia nem fordul elő. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió vagy televízió vételében, amelyet a készülék ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani, akkor a felhasználó azt javasolja, hogy próbálja meg megszüntetni az interferenciát az alábbi intézkedések egyikével vagy többével:

- Állítsa át vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a berendezést a vevőegységtől eltérő áramkörben lévő konnektorba.

Japan

A terméket Japánban engedélyezték, a következő tanúsítvánnyal: [R]

204-820259

Ez az eszköz a japán rádiótörvény értelmében engedélyezett (電波法) = 当該機器には電波法に基づく、技術基準適合証明等を受けた特定無線設備を装着している。Ez az eszközt nem szabad módosítani (különben a megadott kijelölési szám érvénytelenné válik)

本製品の改造は禁止されています。(適合証明番号などが無効となります。)

Szabályozási címkézés:

A PADV3-BT termék megfelel a következő szabályozásoknak (Európa, USA/Kanada, Japán, Ausztrália/Új-Zéland):



IP54

204-820259

FCC ID: 2ADSH-PADV3BT
IC:12588A-PADV3BT



Környezeti

A PADV3-BT környezetvédelmi megfelelése

		Danapad (PADV3-BT)
Környezeti/velelmi tesztet:	Szabványok	Megfelelési szint
Hőmérséklet tartomány	EN/IEC60068-2-1, EN/IEC60068-2-2	-25°C - +70°C, 48h
Nedvesség	EN/IEC 60068-2-78	+45°C, RH95%, 8h
Só	IEC 61701, EN/IEC 60068-2-52	5%, +35°C, 96h
Víz Pára/Fröccsenés/Gőz/nyomás *	IEC 60529+A1+A2 (CSV) (Ed2.2)	IPX4
Por*	IEC 60529+A1+A2 (CSV) (Ed2.2)	IP5X, Ø1
Esés	EN/IEC 60068-2-31	1m
UV** (UVA-340 or UVB-313)	ASTM D1014, SAE J1976 (D4587/SAE J2020) kitettség (nincs repedés)	UV120h@CydeA: (60°C ± 3°C@8h UV majd +50°C ± 3°C@4h páralecsapódás) 10 X
Telepítés	Kültéri (falra szerelhető, fa vagy téglabeton)	
* IP minősítési szint: IP54.		
** Gyorsított időjárás tesztet - Napfény (UV -A/B sugárzás) statikus kültéri expozíció esetén.		

info@danalock.hu

www.danalock.hu

PADV3-HUN-2021/01/11