

Kiegészítő Danabridge V3



Látogassa meg weboldalunkat, ha további információra van szüksége a Danalock termékeiről és a termékismertetőkről

www.danalock.hu

A Danalock alkalmazások

A Danalock alkalmazást kizárólag a Danalock termékek vezérlésére használják*. Az alkalmazás letöltéséhez látogasson el az App Store -ba vagy a Google Playre.

App Store



<https://itunes.apple.com/dk/app/danalock/id768685462>

Google Play



<https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.polycontrol.ekey>

**A Danalock V3 HomeKit intelligens zárat és annak funkcióit az Apple HomeKit alkalmazása vezérli.*


Tartalom

- Kiegészítő eszközök 4
- Danabridge V3 5
- Hozzáadás a Danalock app-hoz 6
- Beállítások 7
- LED jelzések 13
- Törlés 14
- Visszaállítás 15

Kiegészítő eszközök

A Danalock V3 funkcióit kiegészítő eszközök telepítésével bővítheti. Az összes jelenleg csatlakoztatott tartozék eszközt megtalálja a MENU > MY ACCESSORY DEVICES menüben.

Hozzáadhat új kiegészítő eszközöket a többi Danalock eszközhöz hasonlóan, habelép MENU>ADDDEVICE menübe.

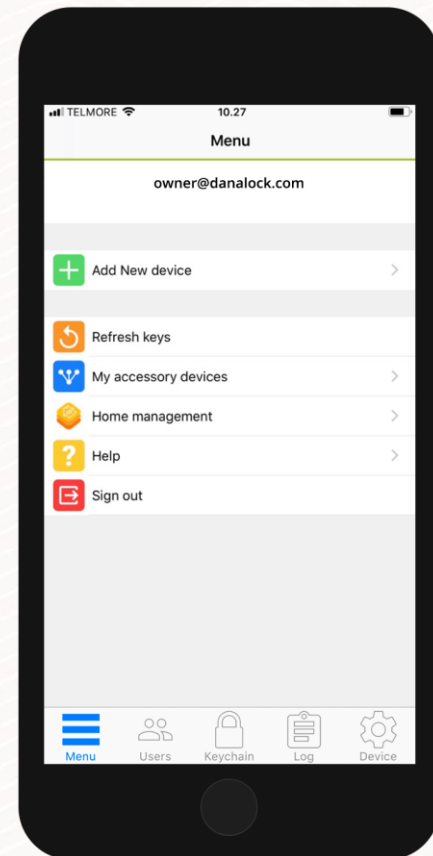

Danabridge V3

Csatlakoztassa Danalock V3 intelligens zárat a Danabridge V3-hoz, és bárholnan vezérelheti és működtetheti Danalockját. Élvezze a további kényelmet azzal, hogy beengedhet családtagjait, barátait és szolgáltatóit akkor is, ha nincs otthon.

A telepítés folytatása előtt győződjön meg arról, hogy a Danalock alkalmazás és a Danalock V3 firmware naprakész




Hozzáadás a Danalock app-hoz

Csatlakoztassa a Danabridge V3 készüléket az elektromos hálózathoz. A Danabridge V3 LED-es kijelzője fehérén világít, majdsárgavillogást mutat (bővebben a LED-ekről, 13. oldal). Nyissa meg a Danalock alkalmazást.

Menjen a MENU > ADD NEW DEVICE menübe. Adja hozzá a Danabridge V3-at, ha megtalálja a listában. Most menjen a Danabridge ID-re.


A Danabridge V3-at a Danalock V3 Bluetooth hatótávolságán belül kell elhelyezni (max. 5-10 méter)

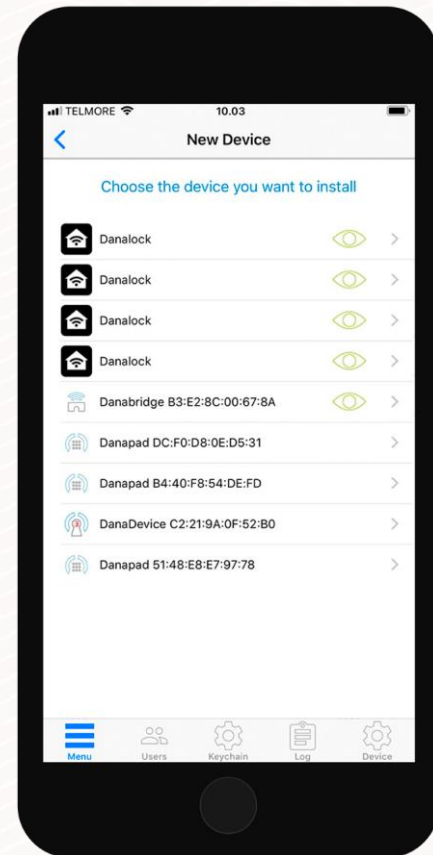

Beállítások

A Danabridge V3 beállításainak módosításához az eszköznek a Bluetooth hatósugarán belül kell tartózkodnia. A regisztrált Danabridge V3 párosításához vagy beállításainak módosításához menjen a következő menübe: MENU > MY ACCESSORY DEVICES. Válassza ki a Danabridge V3-at a listából az eszközinformációk megtekintéséhez.

A Danabridge V3 beállításainak módosításához a Danabridge V3-nak és Danalock V3-nak a Bluetooth hatósugarán belül kell lennie.

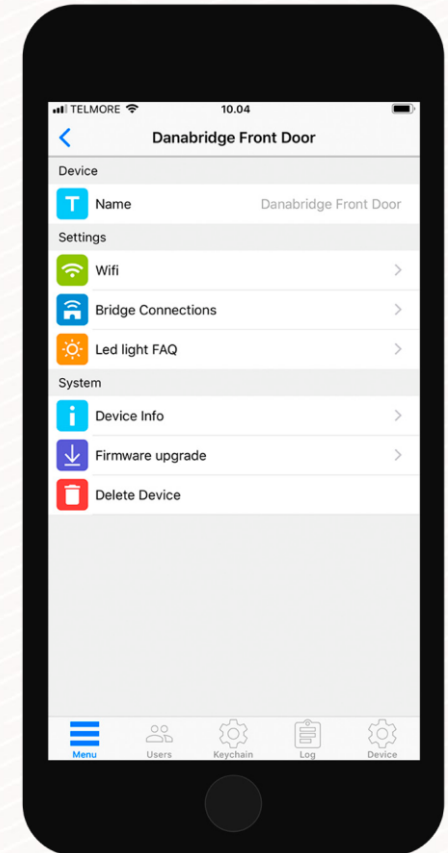

Beállítások


Csatlakozás a Wi-Fi-hez

A Danabridge V3 készüléket csatlakoztatni kell a Wi-Fi-hez, mielőtt távolról elérheti a Danalock V3 készülékét.

A Danabridge V3 Wi-Fi-hez való csatlakoztatásához nyomja meg a Wi-Fi lehetőséget. Válasszon egy Wi-Fi kapcsolatot, és töltsse ki a szükséges mezőket.

A LED több színben fog világítani, és végül zöld lesz, jelezve, hogy a Danabridge V3 online állapotban van.

Ha a szín piros, a kapcsolat sikertelen. Próbálja újra, és győződjön meg arról, hogy a megfelelő jelszót adta meg

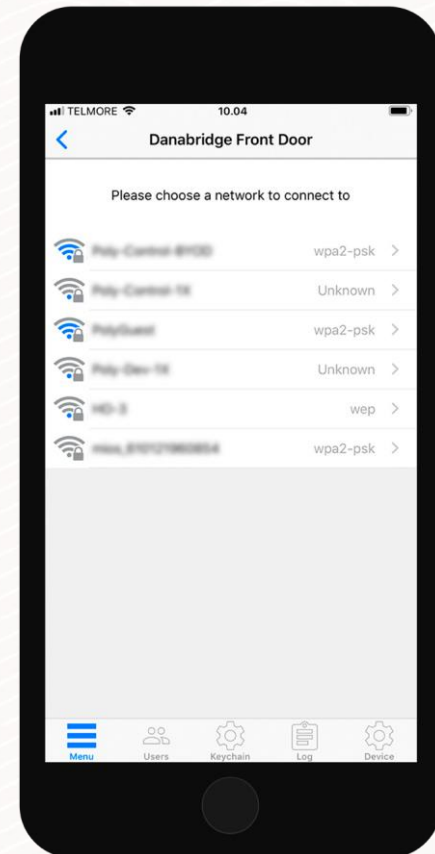


Beállítás

Firmware frissítése


A Danalock időnként új firmware frissítéseket bocsát ki a Danabridge V3-hoz. A FIRMWARE UPGRADE gomb megnyomásával ellenőrizheti, hogy a Danabridge V3 készüléken a legújabb verzió van-e telepítve.

Fontos, hogy a firmware frissítési folyamata során a telefont a Danabridge V3 közelében tartsa.

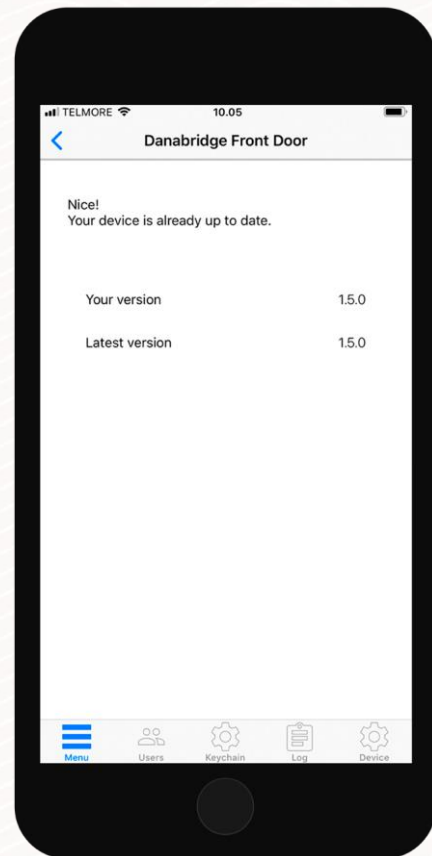

Beállítások Átnevezés

Ha több eszközt is hozzáadott a fiókjához, az eszköz elnevezése megkönnyíti a megfelelő eszköz megtalálását. Az eszköz azonosítására használhatja a sorozatszámot is.

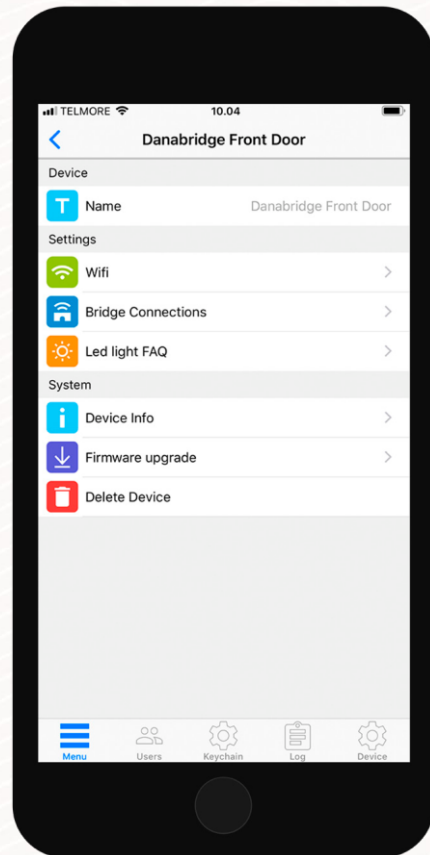


Beállítások

Eszköz párosítása

A Danabridge V3 akár két eszközzel is párosítható.

Ha a Danabridge V3 eszközbeállításain belül van, menjen a BRIDGE CONNECTIONS menüpontra a párosításhoz vagy a párosítás megszüntetéséhez egy másik eszközzel. Megjelenik a párosított és a párosítatlan eszközök listája. Keresse meg a kívánt Danalock V3 eszközt, és nyomja meg a párosításhoz. Ha a párosítás sikeres, a Danalock V3 jelen lesz a párosított készülékben.

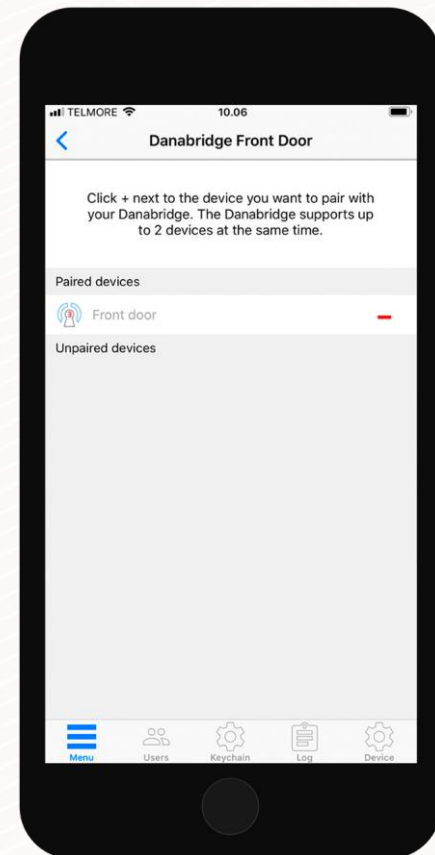

Beállítások


A zár láthatósága és működése

Hápasította a Danabridge V3 készüléket egy Danalock V3 készülékkel, a kapcsolatot a zár kék karikával jelzi a lakat ikon körül.

A zsebben való feloldás megakadályozása érdekében az alkalmazás megkéri Önt, hogy hagyja jóvá a zár működését, amikor távolról működteti a zárat.


A zárolás állapota UNKNOWN állapotban jelenik meg a Danalock alkalmazásban, ha nem érhető el a Danalock V3 bluetooth-al.

A zár állapotának ellenőrzése: húzza az ujját a BRIDGED felíratú lakat ikonra (Danalock alkalmazás), és nyomja meg a STATUS jelzésű ikont.

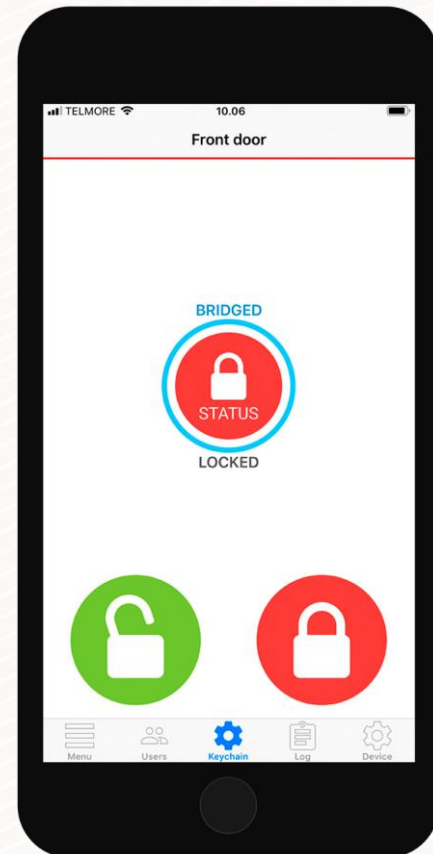


LED jelzések

A Danabridge V3 beépített LED-fénnyel rendelkezik. A LED jelzések megmutatják a danabridge V3 állapotát.

LED jelzések	LED szín	Állapotjelzés
Hosszú fehér villogás		A készülék be van kapcsolva
Állandó piros fény		A Danabridge offline módban van
Sárga villogás	 	A Danabridge nincs konfigurálva
Piros villogás	 	A Danabridge nincs szerverkapcsolatban
Zöld villogás	 	Kommunikáció folyamatban
Állandó kék fény		A Danabridge konfigurálása
Állandó lila fény		A firmware frissítés alatt áll
Állandó zöld fény		A Danabridge online módban van


Törlés

Ha törölni szeretné az eszközt a fiókjából, először válassza le a Danalock eszköztől. A eszköz-beállítások listájában válassza PAIRING > UNPAIR DEVICE menüpontot. Ha az eszköz párosítása megszűnt, nyomja válassza a DELETE DEVICE menüpontot.

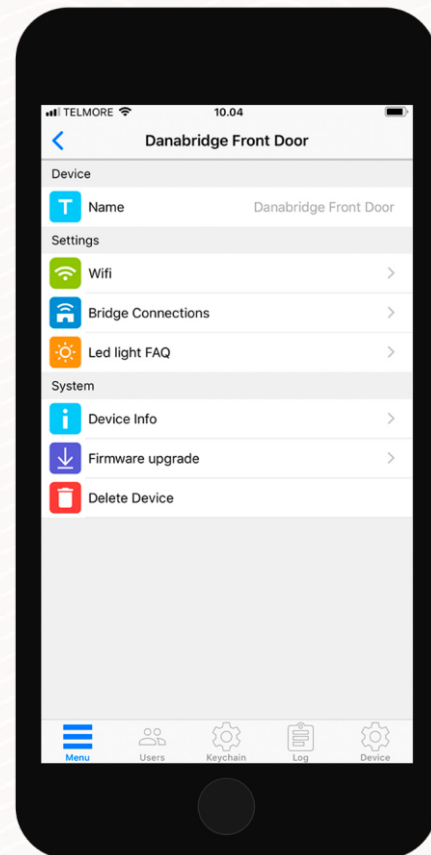

Beállítások visszaállítása

A Danabridge V3 beállításainak visszaállításához helyezzen egy kis tűt vagy gemkapcsot a danabridge V3 oldalán található lyukba, és nyomja meg tízszer. Ha a visszaállítási kérelem megerősítésre került, a LED pirosan villog.

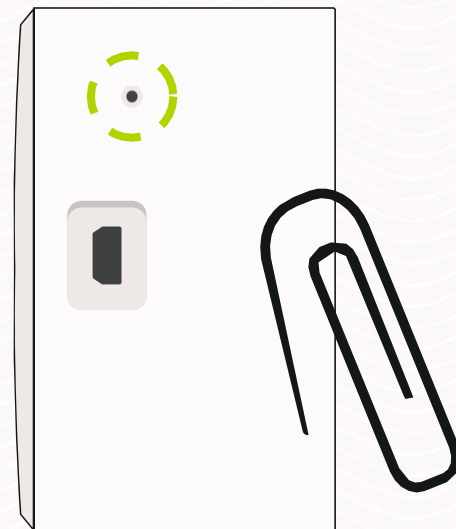

Látogasson el weboldalunkra, ahol további információkat talál a Danalock termékeiről és a termékismertetőkről

www.danalock.hu